



Betonrohrgreifer - BRG 1.5 - 3.0 Ton.





- Das 3-Strang-Betonrohrgehänge eignet sich für den vertikalen Transport von Betonringen nach DIN 4034.
- Geschmiedete Klemmbacke
- Höhere Lebensdauer durch sichere und robuste Ausführung
- 3-Strang-Kettengehänge als Standardausführung
- Der Greifbereich ist über Steckbolzen einstellbar
BRG 1.5 3x, BRG 3.0 4x.
- Arretierung durch Sicherheitsring
- PU-Lackierung, kratzfest



**Europäisches
Qualitätsprodukt**

WICHTIG:

Das Betonrohrgehänge darf nur im bodennahen Bereich und sollte grundsätzlich nur mit 3 Klemmen eingesetzt werden.

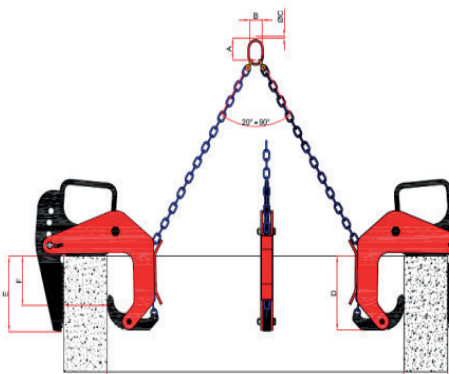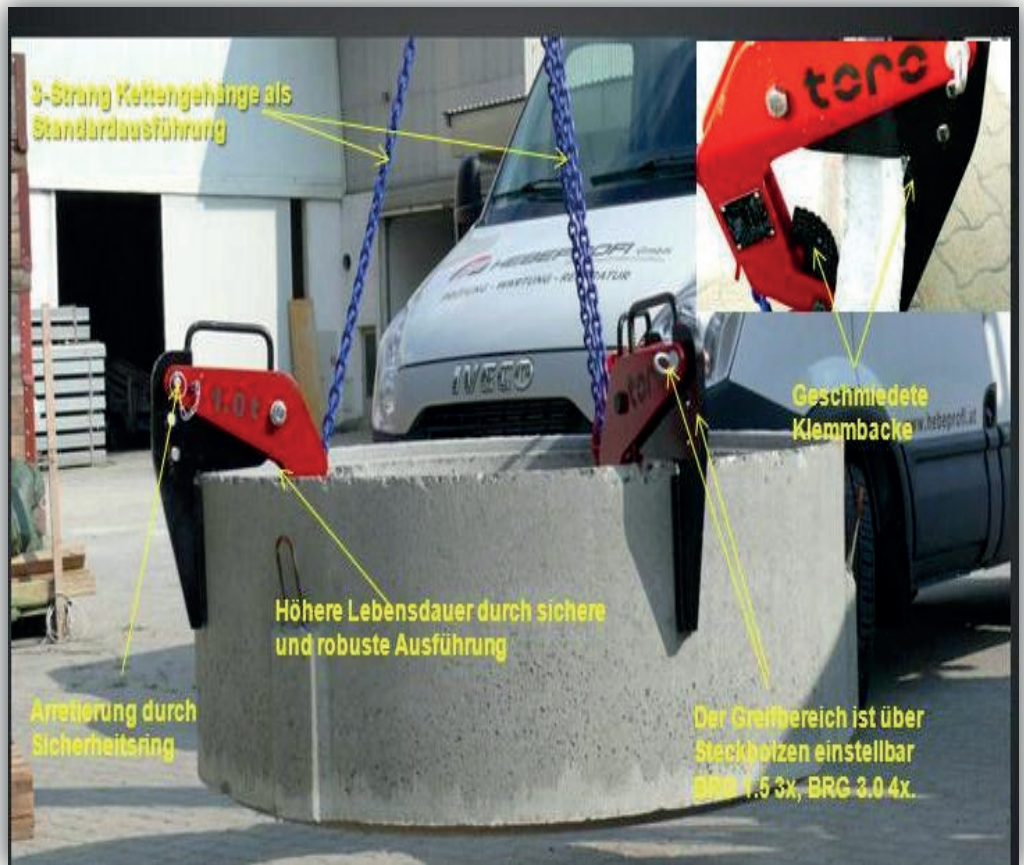

Type	Tragfähigkeit Gehänge	Greifbereich	Rohr innen	Ketten- länge	Gewicht /Greifer	Maße mm						Preis Gehänge
						A	B	C	D	E	F	
BRG-1.5	1.5	40 -120	400 - 2000	1.70	9	135	75	18	165	165	100	577,00
BRG-3.0	3.0	40 -220	400 - 2000	1.70	24	160	90	22	245	245	160	1.015,00